



Buenos International Trading S. A. de C. V.

Tel. (55) 6348 0070


E-mail: direccion@bitsa.com.mx

Internet: www.bitsa.com.mx




Cliente: Constructora Subacuatica Diavaz S.A de C.V.

Dibujo:
20041301-A

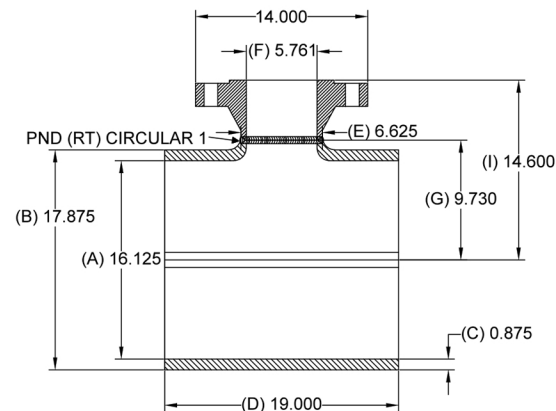

BISELES ENTRE MEDIAS CAÑAS



ACOTACIONES: PULGADAS

Tee Envolvente Bipartida Bridada						BITSA 16-6-0.875-WPB					
Generalidades						O.C. 059/020					
Partida	Cantidad	A D. Interior 1	B D. Exterior 1	C Espesor 1	D Longitud	E D. Exterior 2	F D. Interior 2	H Espesor 2	G Altura a L. Soldadura	I Altura Total con RF	Presión/ Cara
1	1	16.125"	17.875	0.875"	19.000"	6.625	5.761"	0.432"	9.730"	14.600"	600# / RF
Observaciones: Unión de Brida con Ramal de la Tee mediante Biseles de acuerdo a B16.25, Medias Cañas con Biseles Longitudinales a 37.5°. Materiales: ASTM A 105N (Brida), ASTM A 234 WPB (Cuerpo) Partiendo de Placa: ASTM A 516-70. Normas: B16.5 (Brida) y B31.3 (Cuerpo).											
Tratamiento Térmico: Relevado de Esfuerzos P.N.D. : Radiofríaado en Unión de Brida con Tercer Boca de la Tee.											